

1. Назначение изделия

Каркас предназначен для использования гамака № 9, 11 изготовленного ООО "Леда". Каркас можно использовать как внутри помещений так и на улице.

2. Меры безопасности

2.1 Материалы, используемые для изготовления каркаса и гамака, во время эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека.

Работа с каркасом не требует особых мер предосторожности.

3. Основные параметры каркаса:

3.1 Длина: 1м. 50см.

3.2 Ширина: 1м. 70см.

3.3 Высота: 2м. 67см.

3.4 Вес: 40 кг.

3.5 Макс. нагрузка: 100кг.

3.6 Дата изготовления: __.20__г.

4. Сведения о сертификации и гарантии:

4.1 Изделие сертификации не подлежит (письмо ООО "Рус-тест", №1051 от 20.01.2020г., находится у продавца)

4.2 Гарантийный срок эксплуатации: 36 месяцев.

4.3 Гарантия сохраняется при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

5. Эксплуатация и уход за каркасом

5.1 Не рекомендуется устанавливать изделие вблизи отопительных приборов.

5.2 Необходимо беречь изделие от механических повреждений, так как ремонт в домашних условиях почти невозможен.

ООО "ЛЕДА"

ПАСПОРТ

КАРКАСА ИЗ ДЕРЕВА № 9
для гамаков №9, 11

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку НАШЕГО изделия!

Перед сборкой, пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с инструкцией, изложенной в настоящем паспорте. Надеемся, что у Вас не возникнет проблем при эксплуатации нашего изделия.

Желаем Вам приятного отдыха!

Юридический адрес:


Россия, 249275, Калужская область,
г. Сухиничи, ул. Ленина, д.95

Тел./факс 8 (48451) 5-24-79, 5-46-01

6. Комплектность:


6.1 В комплект поставки входит упакованный каркас и инструкция по эксплуатации :

6.2 Каркас укомплектован составными частями и крепежными изделиями :

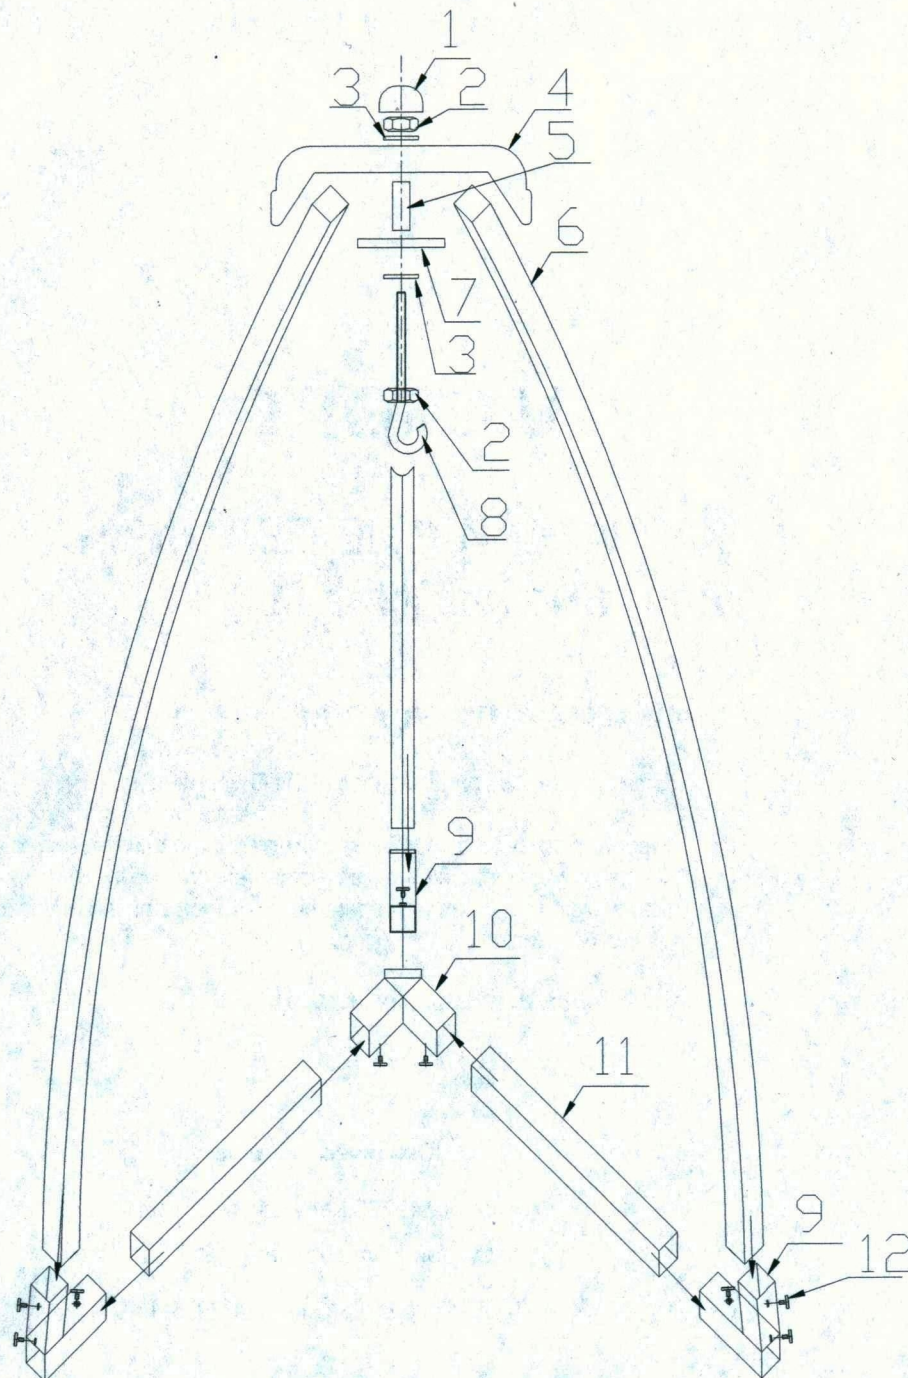


Позиция	Наименование	Кол-во шт.
1	Декоративный колпак	1
2	Гайка фиксирующая М10	2
3	Шайба 10х30	2
4	Элемент соединительный верхний	1
5	Втулка ограничительная	1
6	Дуга несущая	3
7	Шайба распорная	1
8	Крюк подвесной М10х125	1
9	Уголок соединительный, металл	3
10	Крестовина каркаса, металл	1
11	Брусок опорный	3
12	Ножка черная М8х20	12

Деталь 7



Деталь 10




7. Схема сборки каркаса



шаг 1: собрать нижнее основание каркаса, вставив бруски опорные(11), в крестовину каркаса(10) до упора, и зафиксировать ножкой черной (12)



крестовина каркаса располагается винтами вниз




шаг 2: соединить уголки(9) с брусками опорными(11) так, чтобы торец бруска не выступал за границы соединительного уголка и зафиксировать ножкой черной (12)




шаг 3: вставить дуги несущие(6) в уголки соединительные до упора и зафиксировать ножкой черной (12)



дуга вставляется в уголок маркерванной стороной



шаг 4: на крюк(8) закрутить до упора гайку фиксирующую(2), одеть шайбу(3), шайбу распорную(7), втулку ограничительную(5).



шаг 5: сжать верх несущих дуг(6), разместив дуги в пазах шайбы распорной(7), одеть элемент соединительный верхний(4), шайбу(3), зафиксировать гайкой(2). Закончить сборку, одев колпак декоративный(1)

