

СХЕМА СБОРКИ КАРКАС «ЛОТОС»


Комплект поставки:

1. Опора 1450x190x80 (СКФ1) – 2 шт.
2. Дуга верхняя 1910x80x80 (СКФ2) – 4 шт.
3. Дуга нижняя 1843x80x80 (СКФ3) – 4 шт.
4. Дуга крыши 1820x80x30 (СКФ4) – 6 шт.
5. Дуга крыши крайняя 1820x80x30 (СКФ5) – 2 шт.
6. Дуга крыши основная 4000x50x60 (СКФ6) – 2 шт.
7. Косынка внутренняя Пл.180x140x15 (СКФ10) – 4 шт.
8. Косынка наружная Л Пл.180x140x15 (СКФ11) – 2 шт.
9. Косынка наружная П Пл.180x140x15 (СКФ12) – 2 шт.
10. Проставка под косынку Пл.130x62x15 (СКФ13) – 8 шт.
11. Подпятник П.150x84x15 (СКФ14) – 4 шт.
12. Навес.


Фурнитура

№ п/п	Наименование	Характеристики	Количество
01	Саморез	М3х30 оцинк.	16
02	Винт с прессшайбой	М6х60	20
03	Бочка	М6	8
04	Стяжка мебельная	М6х30	12
05	Шпилька	М10х250	8
		М10х260	12
		М10х130	16
06	Шайба (DIN9021)	М10х30	80
07	Гайка (DIN934)	колп. М10	68
		М10	12
08	Петля	10х100	4
09	Карабин	№ 11	4
10	Цепь	Л=350 мм	4
11	Грибок		10


Последовательность сборки

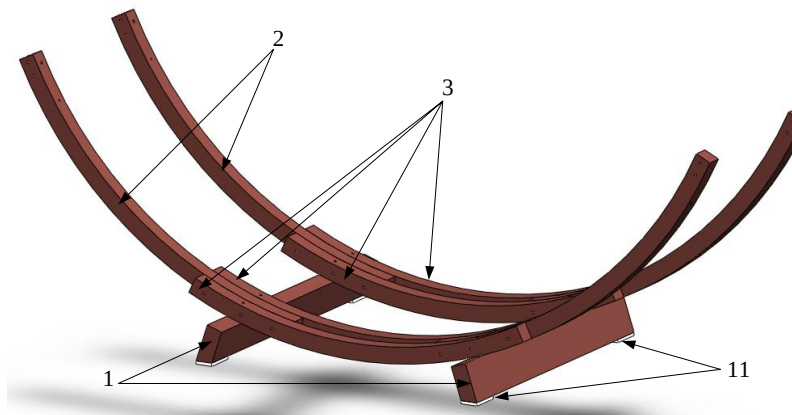

К элементам 1 при помощи саморезов М3х30 фиксируются подпятники (11). Дуги 3 фиксируют к опорам 1 при помощи шпильки М10х250 (+шайба М10х30, + гайка колпачковая М10, снизу гайка М10). Дуги 2 – 3 между собой соединяются шпилькой М10х260 (+шайба М10х30, + гайка колпачковая М10).

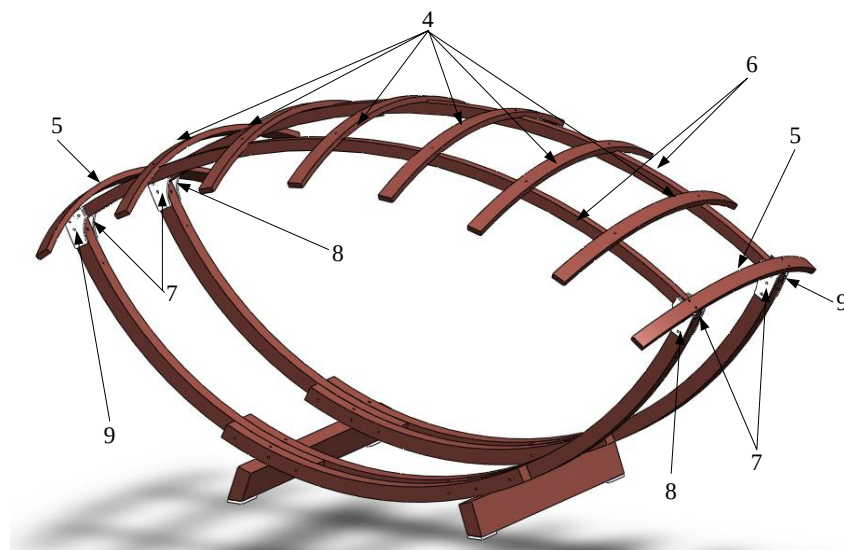



Каркас «Лотос» - итоговый вид

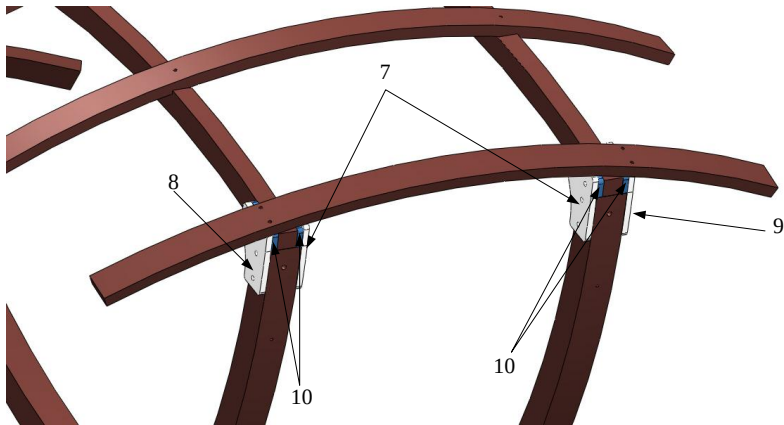

Косынки 7-8-9 и проставки 10 располагаются, как показано на рисунке. Сквозная фиксация шпильками М10х130. Дуги 4 располагают на основных дугах 6 и фиксируют с помощью винтов и мебельной стяжки. Дуги 5 (крайние) фиксируют винтом с бочкой - по 4 шт. на каждую.

В местах фиксации гамака к каркасу устанавливается петля с карабином и цепью. С внутренней стороны петля фиксируется гайкой М10 + шайба, с внешней стороны гайка колпачковая М10+шайба.

Чехол крепится к верхним дугам при помощи конструктивно предусмотренных в нём элементов крепления.

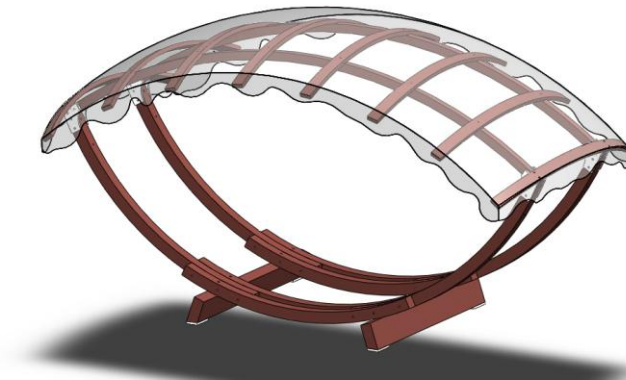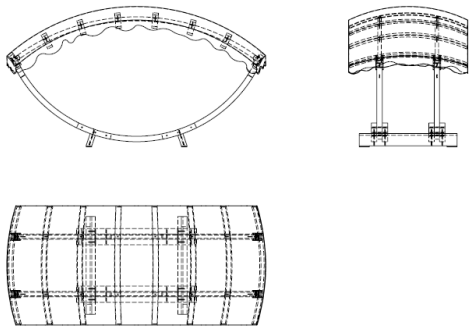

Каркас «Лотос» с гамаком – итоговый вид

