

Рис.1

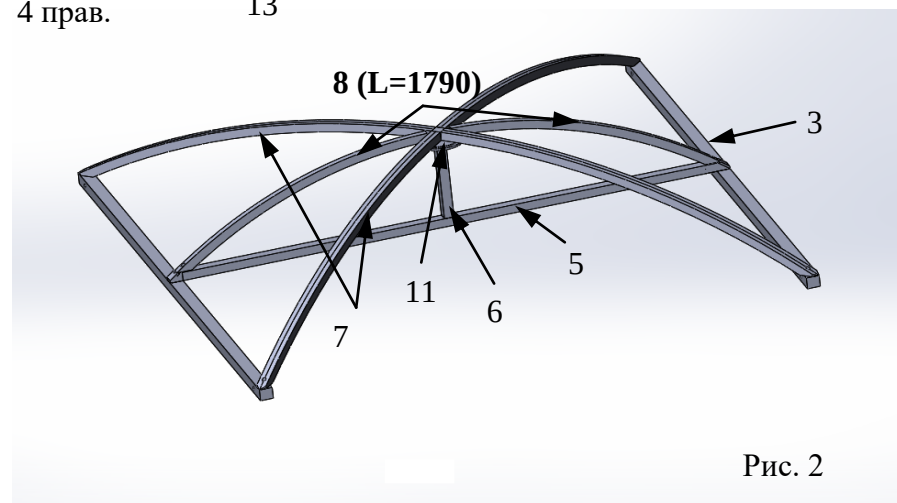


Рис. 2

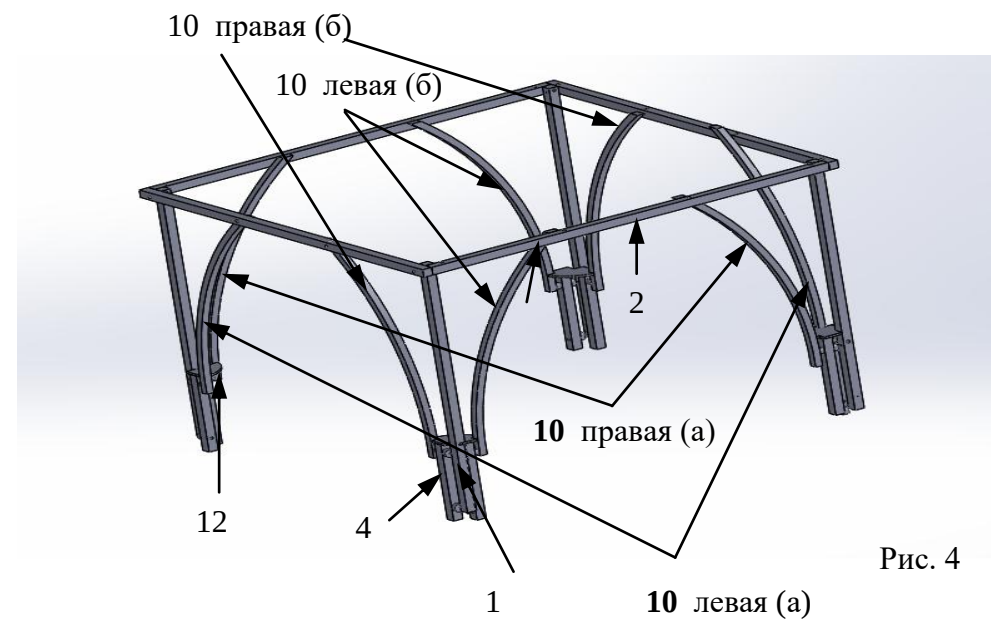


Рис. 4

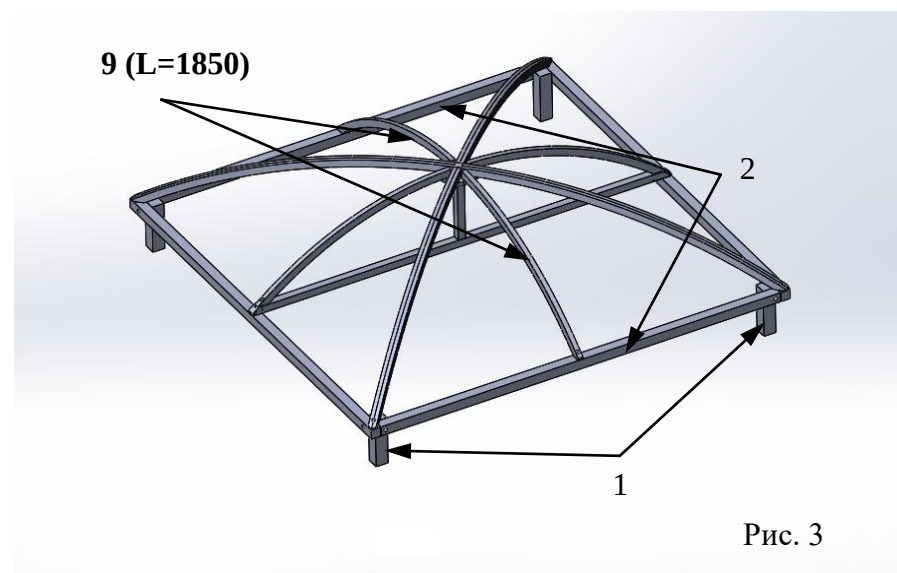


Рис. 3

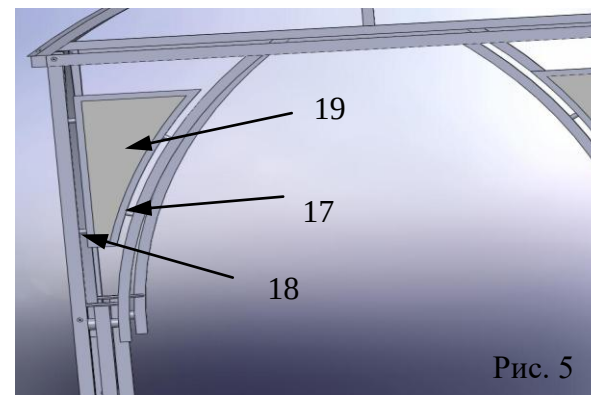


Рис. 5

Инструкция по сборке каркаса.

! Сборку каркаса необходимо производить на ровной горизонтальной поверхности.

1.   Собрать стойки каркаса: соединить брусы №1 и 4 через точёность №13 винтом глухарь 8х140. Смотри рис.1.
2.   Собрать крышу каркаса, расположить брусы №3 параллельно и произвести соединение при помощи бруса №5, зафиксировать винтом глухарь 8х80, установить брус №6 и зафиксировать винтом глухарь 8х100. Установить подставку №11 и зафиксировать винтом глухарь 8х100. Расположить дуги крыши №8 и зафиксировать на брус №5 винтом глухарь 8х60, соединение на подставке №11 зафиксировать саморезом 4,2х52.
Расположить дуги крыши №7 и зафиксировать на брус №3 винтом глухарь 8х80, соединение на подставке №11 зафиксировать саморезом 4,2х52. Смотри рис.2
3.    Произвести соединение стоек каркаса №1 с крышей каркаса при помощи шпильки М10х140. Смотри рис.3.
4.    Расположить брусы №2 и произвести соединение со стойками каркаса №1 при помощи шпильки М10х140.
Расположить дуги крыши №9 и зафиксировать на брус №2 винтом глухарь 8х80, соединение на подставке №11 зафиксировать саморезом 4,2х52. Смотри рис.3
5.   Установить дуги раскоса №10 и зафиксировать через точёность №15 шпилькой М10х280 в нижнем соединении и шпилькой М10х110 в верхнем соединении. Смотри рис.4.
6.  Установить столы №12 на стойке №1 каркаса и зафиксировать винтом саморезом 4,2х65. Смотри рис.4.
7.   Установить бочонки со шкантом №18 на стойки каркаса №1, установить решётки декоративные №19 на бочонок №18, установить распорные бочонки №17 и зафиксировать винтом саморезом 4,2х100. Смотри рис.5.
8.   Проверить диагонали каркаса и произвести полную протяжку всех винтовых и резьбовых соединений.
9.   Расположить тент крыши №16 на дугах крыши №7 и зафиксировать тканной резинкой на точёности вклеенные брусы №2 и №3.

! После сборки конструкции произвести полную протяжку резьбовых соединений.

Комплект поставки:

1. Брус 80х80х2600	левые	- 2	шт.
	правые	- 2	шт.
2. Брус 80х80х3340		- 2	шт.
3. Брус 80х80х3500		- 2	шт.
4. Брус 80х80х800	правые	- 4	шт.
	левые	- 4	шт.
5. Брус 60х60х3500		- 1	шт.
6. Брус 60х60х560		- 1	шт.
7. Дуга крыши 60х60х2560		- 4	шт.
8. Дуга крыши 40х60х1790		- 2	шт.
9. Дуга крыши 40х60х1850		- 2	шт.
10. Дуга раскоса 60х60х2220			
	правые (а)	- 2	шт.
	правые (б)	- 2	шт.
	левые (а)	- 2	шт.
	левые (б)	- 2	шт.
11. Подставка под дуги крыши Ø300х20		- 1	шт.
12. Столик		- 4	шт.
13. Точёность Ø60х40 (отверстие 12 мм)		- 24	шт.
14. Тент крыши		- 1	шт.
15. Бочонок Ø30х45		- 16	шт.
16. Бочонок со шкантом Ø12 мм		- 16	шт.
17. Решётки декоративные		- 8	шт.
18. Шпильки М10х280		- 8	шт.
19. Шпильки М10х140		- 8	шт.
20. Шпильки М10х110		- 8	шт.
21. Винт глухарь 8х140		- 8	шт.
22. Винт глухарь 8х100		- 2	шт.
23. Винт глухарь 8х80		- 8	шт.
24. Винт глухарь 8х60		- 2	шт.
25. Саморез 4,2х52		- 12	шт.
26. Саморез 4,2х65		- 8	шт.
27. Саморез 4,2х100		- 16	шт.
28. Саморез 4,2*19		- 36	шт.
29. Гайка колпачковая М10		- 48	шт.
30. Шайба 10х30		- 48	шт.
31. Шайба 8х25		- 20	шт.



Инструкция по сборке и эксплуатации Беседки-павильона из дерева

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку НАШЕГО изделия!

Перед сборкой, пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с инструкцией, изложенной в настоящем паспорте.

Надеемся, что у Вас не возникнет проблем при эксплуатации нашего изделия.

Желаем Вам приятного отдыха!

ООО"ЛЕДА"

г.Сухиничи

Калужская область. Россия.

www.ledamebel.ru leda@ledamebel.ru

Юридический адрес:

Россия, 249271, Калужская область,

г. Сухиничи, ул. 2-я Смоленская, д.1

Тел./факс 8(48451) 5-24-79, 5-46-01

1. Меры безопасности:

Материалы, используемые для изготовления каркаса и гамака, во время эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека. Работа с каркасом не требует особых мер предосторожности.

2. Основные параметры каркаса:

- 2.1 Длина: 3 м.
- 2.2 Ширина: 3 м.
- 2.3 Высота: 3 м.
- 2.4 Вес: 180 кг.
- 2.5 Дата изготовления: __.20__г.

3. Сведения о сертификации и гарантии:

- 3.1 Изделие сертификации не подлежит (письмо ООО "Рус-тест", №1051 от 20.01.2020г., находится у продавца).
- 3.2 Гарантийный срок эксплуатации: 36 месяцев.
- 3.3 Гарантия сохраняется при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

4. Эксплуатация и хранение каркаса:

- 4.1 Не рекомендуется устанавливать изделие вблизи отопительных приборов.
- 4.2 Необходимо беречь изделие от механических повреждений, так как ремонт в домашних условиях почти невозможен.

